




Live.
Life.
Outside.™

millboard®

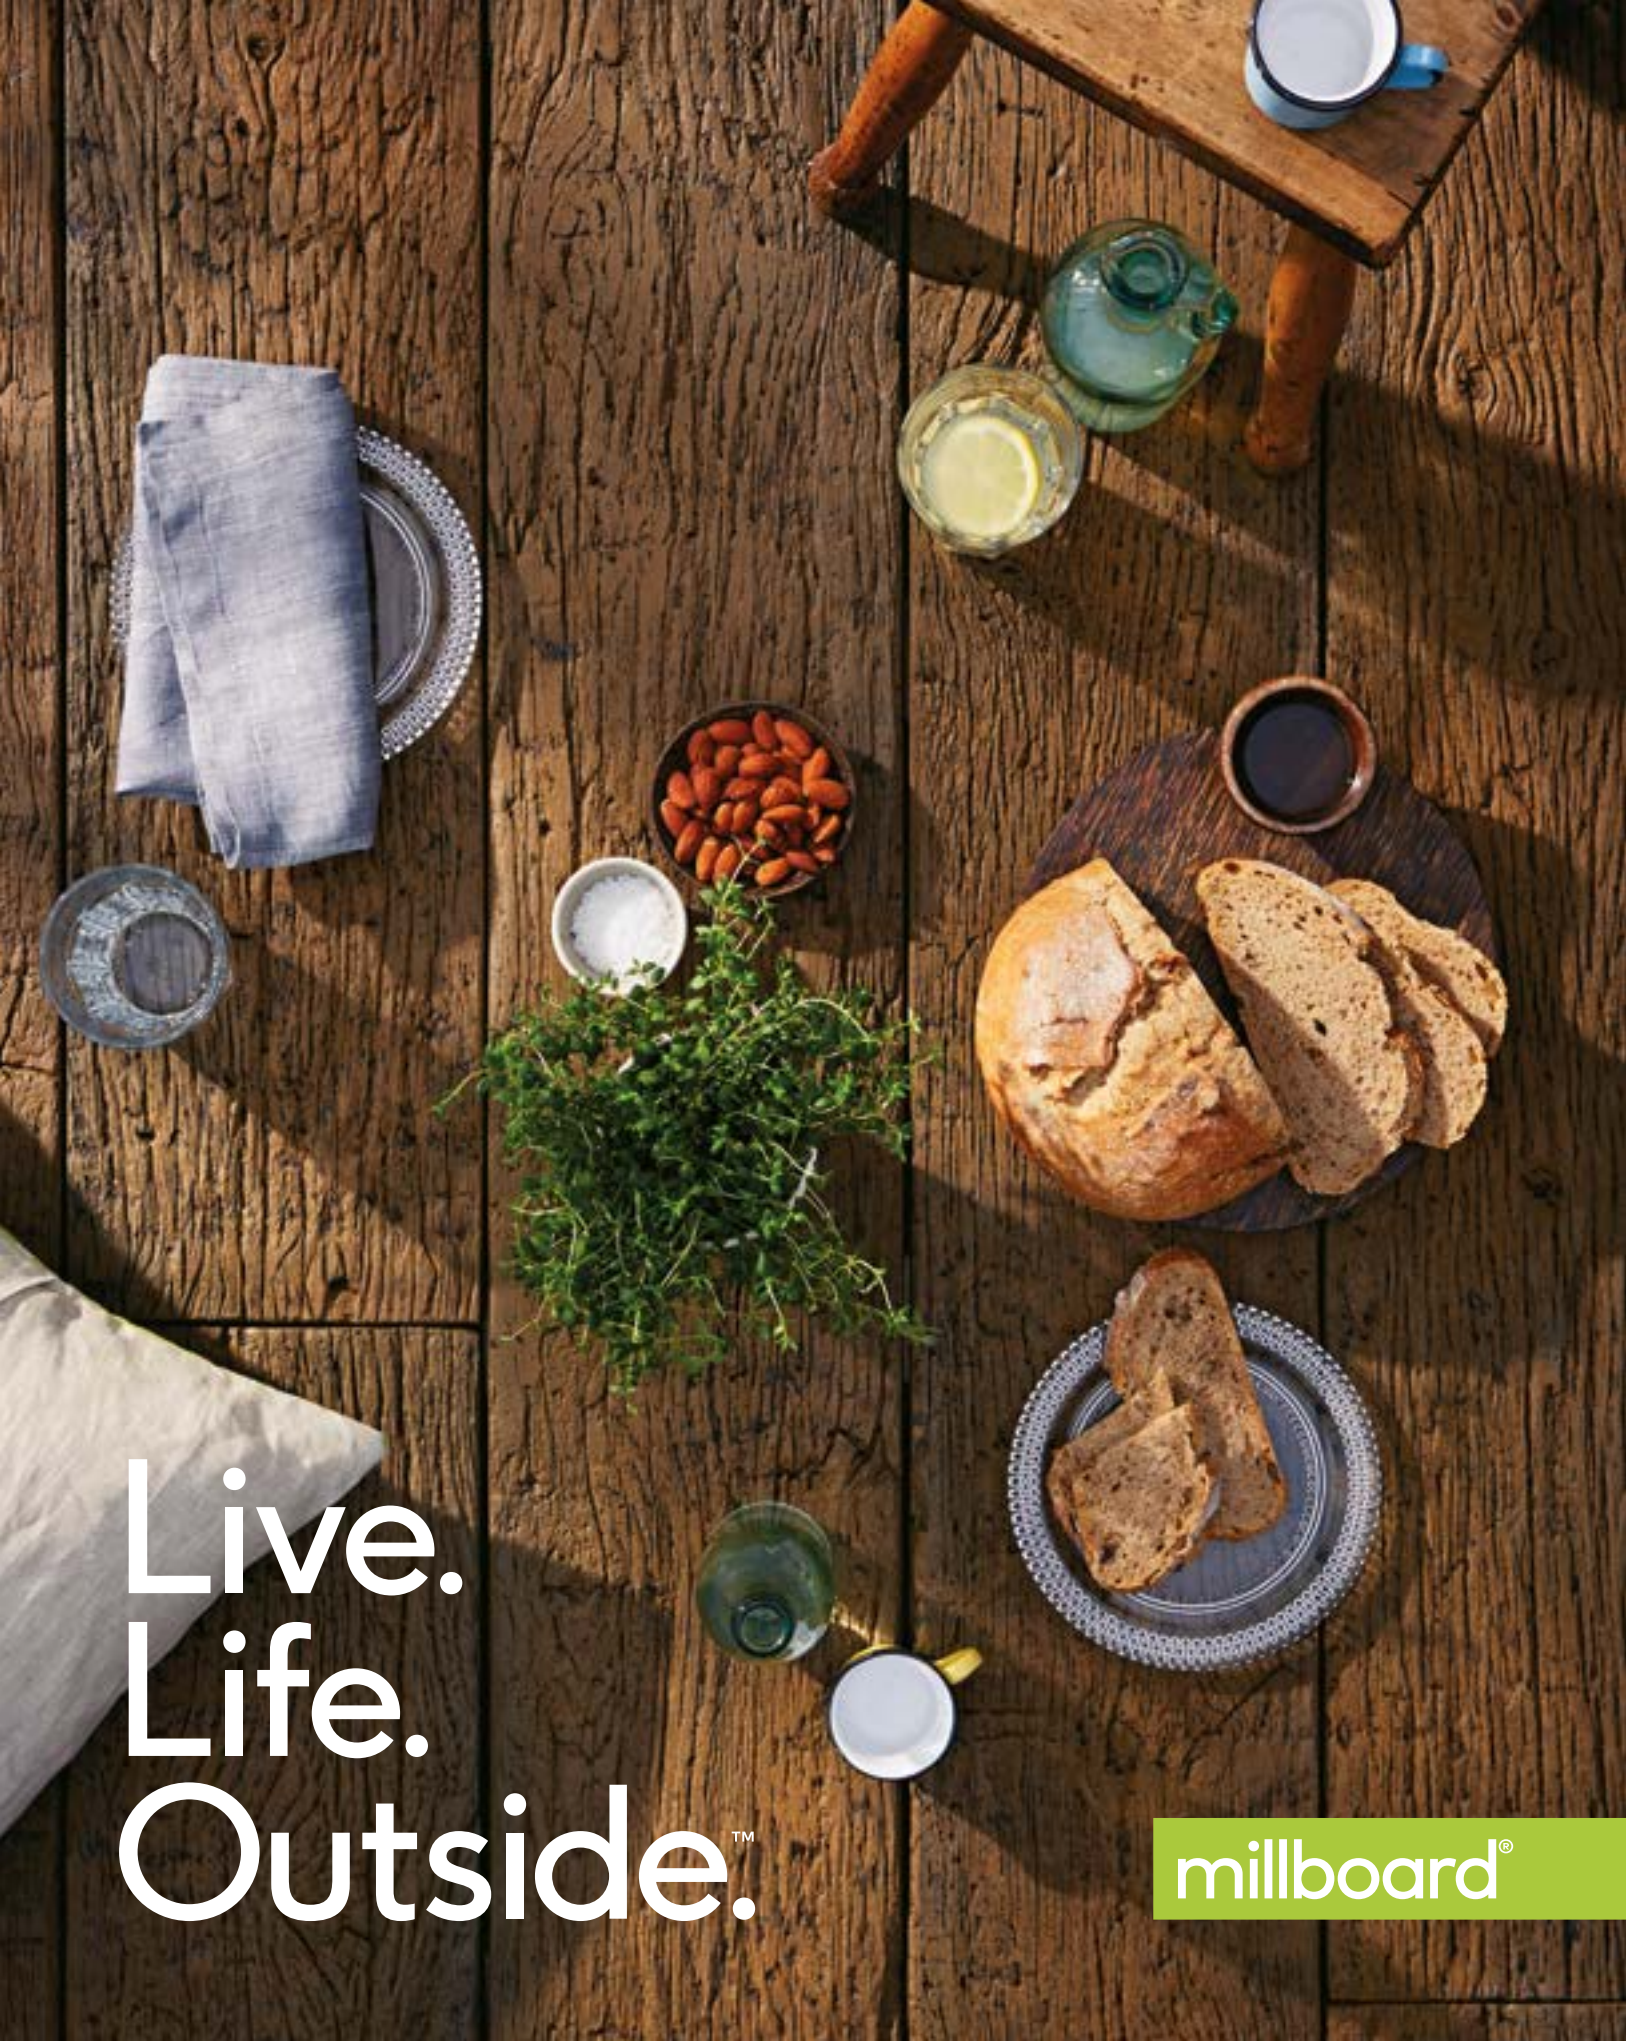

Klasikinis dūminis ąžuolas (Enhanced Grain Smoked Oak)

Atraskite

gyvenimo gryname ore grožį

Mes tikime, kad nėra nieko gražesnio už natūralų medžio raštą, todėl metų metus praleidome tobulindami alternatyvų sprendimą, kuris dabar yra lygiai taip pat patrauklus, bet neturi natūralaus produkto trūkumų.

Kviečiame susipažinti su didinga Millboard® produktų kolekcija, nuo stulbinančių, šimtamečių ąžuolų charakterį atspindinčių kūrinių iki šiuolaikinio dizaino tendencijas atspindinčių produktų.

Taip pat čia atrasite idėjų, kaip mėgautis savo stilingai įrengta erdve visus metus.

Live.Life.Outside.



06

MILLBOARD®, KAS TAI?

Mūsų unikali
natūralios medienos
alternatyvos paslaptis

08

SUPROJEKTUOTA IR PAGAMINTA DIDŽIOJOJE BRITANIJOJE

Atraskite istoriją ir už
Millboard® meistriskumą
atsakingus žmones

10

MILLBOARD® KOLEKCIJA

Pristatome kompleksišką
nuostabių apdailos
elementų ir spalvų
kolekciją

12

MILLBOARD® GILUS RAŠTAS

Atkartoja lygios medienos
subtilią tekstūrą ir išvaizdą

Užeikite...

20

PABĖGIMO NUO TIKROVĖS MENAS

Inspiruojančios idėjos
jaukioms erdvėms

22

MILLBOARD® SENDINTAS AŽUOLAS

Atkartoja 100-mečių
ąžuolinių lentų brandaus
amžiaus grožį

28

SLAPTASIS SODAS

Kaip sukurti tobulą slaptą
vietelę namuose

30

MILLBOARD® CARBONISED

Pritrenkiantis tradicinės
japonų deginto medžio
technikos efektas



04



32

**DRAMATIŠKAS
EFEKTAS**

Šiuolaikinio dizaino
akcentas stilingoms
erdvėms

34

**MILLBOARD®
LASTAGRIP**

Geriausia apsauga nuo
paslydimo, idealios prie
baseino ar lieptams

36

**MILLBOARD®
ATBRAILOS**

Sukurtos specialiai nuolydžių ir
laiptų žymėjimui, apčiuopiamos
paviršiaus bangelės įspėja apie
lygio pasikeitimą arba kraštą

38

**MILLBOARD®
APVADAI**

Išbaigtas vaizdas su
mūsų specialiaisiais
apvadais

ir atraskite išorę

40

MILLBOARD® ATBRAILOS

Idealiai suderinamos su
pasirinktomis Millboard®
terasinėmis lentomis

42

**JŪSŲ MĖGSTAMIAUSIAS
ATSPALVIS?**

Išsirinkite labiausiai
patinkančią Millboard® lentos
spalvą iš aštuonių autentiškų
atspalvių

50

**ĮRENGIMAS
IR SPECIFIKACIJOS**

Svarbi informacija ir
vertos dėmesio detalės

54


**ĮRENGIMO IR VARTOTOJO
VADOVAS**

Svarbi techninė informacija,
kuri užtikrins sklandų
įrengimą



Millboard®, kas tai?

**Millboard® lentose sujungtas natūralios medienos grožis
ir puikios mūsų medžiagos, neturinčios savyje medienos, savybės**

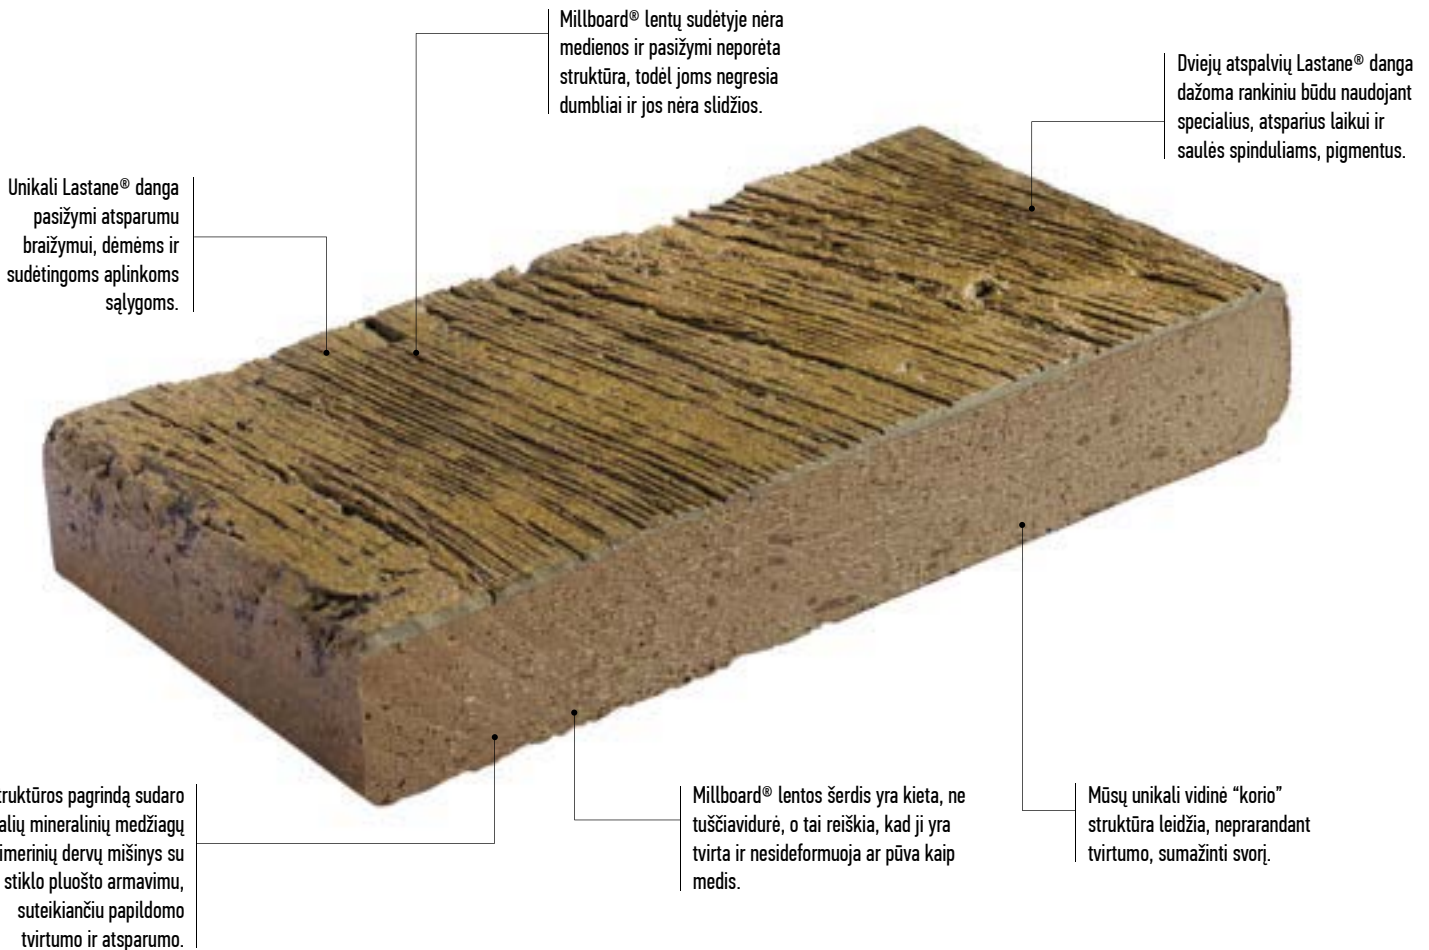

Net aukščiausios kokybės kietmedis laikui bėgant gali deformuotis, nykti ir prarasti savo pradinę išvaizdą, o Millboard® terasines lentos gaminamos iš tvirtos kompozicinės medžiagos, kuri sukurta specialiai lauko sąlygoms. Iš Lastane® medžiagos gaminama viršutinė tekstūrinė danga – tai elastinga, beveik nereikalaujanti priežiūros danga, atspari dumbliams ir neslidi net šlapiomis sąlygomis.

Po šiuo patvariu viršutiniu sluoksniu slypi tvirta ir ilgaamžiška, iš polimerinių dervų pagaminta ir papildomai pluoštu sutvirtinta šerdis be jokių medienos priemaišų. Millboard® lentos nėra porėtos, o tai reiškia, kad jos nesiplečia ir nesusitraukia, nesideformuoja ir nepūva, kaip medis ar medienos kompozitai. Ir todėl, kad Millboard® lentos gaminamos Didžiojoje Britanijoje naudojant inovatyvias technologijas, jos yra labiau draugiškos aplinkai.



mlberdcook

024

7443

9943

Sendintas vintažinis ąžuolas (Weathered Oak Vintage)

Mes esame įsitikinę, kad britų meistrai yra geriausi pasaulyje, todėl kiekviena Millboard® lenta yra suprojektuota ir pagaminta mūsų gamykloje Varvikšyro grafystėje.



Suprojektuota Didžiojoje Britanijoje.





Išskirtinė Millboard® terasinių lentų išvaizda pasiekama dėl sukauptų įgūdžių, nepriekaištingo dėmesio detalėms ir kantrybės.

Procesas prasideda nuo tikros medienos, gaunamos iš vietinių miškų ir kruopščiai atrinktos rankomis, atkreipiant ypatingą dėmesį į subtilius natūralaus rašto niuansus. Mediena naudojama Millboard® terasinių lentų formų kūrimo procese, atkartojant natūralaus medžio charakterį mūsų unikaliajoje kompozicinėje medžiagoje.

Vėliau specialistų komanda suteikia neapdorotoms Millboard® lentoms mūsų kolekcijų dizaino pavidalą. Siekdami atkurti autentišką medžio raštą, mes kruopščiai atkartojame spalvą, deriname daugybę atspalvių, kad išgauti jos gylį ir subtilius skirtumus, sendinimo ir gairinimo efektus. Graži, išbaigta Millboard® terasinė lenta atrodo kaip tikras medis, bet yra paruošta tarnauti ilgus metus.

Pagaminta Didžiojoje Britanijoje.



www.valvestal/millboard



Millboard Klasikinio rašto

Auksinis Ažuolas (Golden Oak)
MDE176G

Dūminis Ažuolas (Smoked Oak)
MDE176D

Varinis Ažuolas (Coppered Oak)
MDE176C

Eukaliptas (Jarrah)
MDE176J

Balintas Ažuolas (Limed Oak)
MDE176L

Millboard Carbonised

Suaglėjusios Žarijos (Embered)
MDW200E

Degintas Medis (Charred)
MDE176E

Millboard Atbrailos

Standartinė Atbraila (Fascia)

Kampuota Atbraila (Square Edge)

Apvalinta Atbraila (Bullnose)

Millboard Sendintas ažuolas

Mirkytas Ažuolas (Driftwood)
MDW200D

Sendintas Ažuolas (Vintage Oak)
MDW200V

Millboard® kolekcija

Millboard Lasta-Grip®

Varinis Ažuolas (Coppered Oak)
MDL200C

Auksinis Ažuolas (Golden Oak)
MDL200G



www.vestali.lt/board

Auksinis ąžuolas (Golden Oak)

Juntama ir vizualiai tobulai suformuota tekstūra - mūsų klasikinio rašto kolekcijos gaminiai tiksliai atkartoja subtilius natūralios medienos rašto niuansus. Kiekvienas iš penkių atspalvių puikiai išryškina medžio raštą.



**Millboard®
klasikinis
raštas**

Lentos matmenys: 176 x 3600 x 32mm
Galima pasirinkti iš penkių spalvų (žiūrėti 15 psl.)
Pavyzdžio spalva: Auksinis ąžuolas (Golden Oak)







9043

7643

024

millboardout

Balintas ąžuolas (Limed Oak)



MILLBOARD®
NEREIKALAUJA PRIEŽIŪROS



Dūminis ąžuolas (Smoked Oak)

**Išsirinkite vieną iš penkių
autentiškų atspalvių jūsų
terasai.**

Eukaliptas (Jarrah)

Varinis ąžuolas (Coppered Oak)

Auksinis ąžuolas (Golden Oak)

Balintas ąžuolas (Limed Oak)

Dūminis ąžuolas (Smoked Oak)

SUSIKURKITE VAIZDĄ

JŪSŲ MILLBOARD® BAIGIAMIEJI AKCENTAI
ŽIŪRĖKITE 42 PSL.



MILLBOARD® LENTOS
NEPŪVA IR NESKYLA



Varinis ažuolas (Coppered Oak)



Eukaliptas (Jarrah)



**Daugiau apie Millboard®
kolekciją ir specifikacijas,
žiūrėkite 52 psl. arba apsilankykite
www.valvesta.lt/millboard**



www.ekskluziv.nl/brand

Pabėgimo nuo tikrovės menas

Įkvepiančios idėjos kurti erdves, kuriose norisi pasilikti šiek tiek ilgiau.



⬅ Egzotiški augalai

Jūs nebūtinai turite būti sodininku arba eiti atostogų, kad mėgautis vešlia, ištiesus metus žaliuojančia augmenija. Kaikuriomis atogrąžų augalų veislėmis kur kas lengviau rūpintis nei mūsų gimtąja flora ir fauna, o jų nuostabūs, architektūriniai lapai yra labai atsparūs. Ieškokite atsparių palmių, paparčių ir žolių.

⬇ Semkitės įkvėpimo iš tolimųjų krantų

Vos keli aksesuarai gali neatpažįstamai pakeisti bet kokią vietą. Skulptūriniai Maroko žibintai, puošnūs metalo raižiniai ir spalvotas stiklas sukuria jaukią ir egzotišką namų atmosferą, tiek didesnėse kaip ir mažesnėse erdvėse.



➡ Kai saulė nusileidžia...

Nesislėpkite nuo tamsos namo viduje, paverskite savo terasą pilnu šviesos kambariu lauke. Daugybė žvakių tarp augalų, prie Millboard® grindų krašto ir sienų sukurs pasakišką ir jaukią atmosferą. Arbatinių žvakučių laikiklį puikiai pakeis pvz. maži stiklainiai.





Gaivus prisiminimas apie vaikystę

KAIP PAGAMINTI TOBULĄ VASARIŠKĄ
METŲ LIMONADĄ



Naminis limonadas visados nudžiugins svečius ir jis neįtikėtinai lengvai paruošiamas. Paimkite saują šviežių metų lapų, uždėkite servetėlę ir kočiokite kočėlu kol pasklis jaudinantis aromatas.

Sumeskite mėtas į ąsotį ir išspauskite šešias citrinas, įdėkite truputį citrinų žievelių ir nepagailėkite cukranendrių sirupo. ąsotį pripildykite gazuotu mineraliniu vandeniu, įmeskite daug ledukų ir galite vaišintis. Skanu.



Varinis ąžuolas (Coppered Oak)

Gražiai pasenę ir žvelgiantys link amžinybės, mūsų Sendinto ąžuolo (Weathered Oak) kolekcijos produktai suformuoti pagal 100-mečių ąžuolinių lentų pavyzdį, išskirtinė išvaizda - čia ir dabar.



Millboard® sendintas ąžuolas

Lentos matmenys: 200 x 3600 x 32mm
Galimos dvi spalvos: Vintage ir mirkytos medienos (Driftwood)
Pavyzdžio spalva: Mirkytos medienos (Driftwood)









Mirkytos medienos (Driftwood)

↑ Sukurkite savo natūralų stebuklą

Millboard® sendinto ažuolo (Weathered Oak) minkštas, gyvybingas charakteris puikiai dera su kitomis natūraliomis medžiagomis. Derinkite su akmens ar mirkytos medienos priedais ir paplūdimio stilistikos dažytos medienos gaminiais.



MILLBOARD® LENTOS YRA ATSPARIOS DĖMĖMS

Galimos sendinto ažuolo (Weathered Oak)



Driftwood



Vintage

DAUGIAU APIE MILLBOARD® KOLEKCIJĄ IR SPECIFIKACIJAS, ŽIŪRĖKITE 52 PSL. ARBA APSILANKYKITE WWW.VALVESTA.LT/MILLBOARD





www.alvestali.lt/boards

Mirkytos medienos (Driftwood)

Slaptasis sodas

Atraskite daugiau būdų, kaip įrengti jaukią lauko terasą su viską slepiančia vešlia augmenija ir skatinančiais vaizduotę akcentais



STILIUS

Ideali slėptuvė

SU MILLBOARD® ERDVĖS PERSONALIZAVIMAS
TAMPA NEĮTIKĖTINAI PAPRASTAS

Jei jūsų sodas ar kiemas yra stačiakampio formos, suteikite jam charakterio sukurdami mažesnes zonas ir eksperimentuokite su pakylėtomis erdvėmis, kurios pridės reljefiškumo. Augalais užpildytos pertvaros suteikia jums galimybę žaisti su skale ir dalinti didesnę plotą į mažesnius „kambarius“, sukuriant įvairiapusę lauko erdvę, tinkamą skirtingoms reikmėms ir nuotaikai.

⬇ Nebijokite derinti su eklectiškais aksesuarais

Rankų darbo daiktai, pavyzdžiui, šis neįprastas iš kelmo išdrožtas puvas, suteikia individualumo ir laiko nugairintos prabangos akcentą.



⬅ Išreikškite savo individualų stilių

Paprasciausias įrėmintas veidrodis su švieselių girlianda – tai pritraukiantis žvilgsnį akcentas, tiek dieną kiek naktį, ir paprastas būdas suteikti šviesos ir ploto nedidelėms erdvėms. Puikia girliandos alternatyva gali būti vijokliniai augalai.







www.vaveta.lt/mboard

Degintas medis (Charred)

Įkvėpta tradicinės japonų Shou Sugi Ban medžio apdailos technikos, pagal kurią medienos paviršius yra deginamas tam, kad suteikti jai ryškią ir ilgalaikę išvaizdą, kolekcija Carbonised jungia praktiškumą ir gryną grožį. Rinkitės tarp ramesnio, deginto medžio ar dramatiško nuodėgulių efekto.



Millboard® Carbonised

Embered lentos matmenys: 200 x 3600 x
32mm Charred lentos matmenys: 176 x
3600 x 32mm





Išsirinkite vieną iš dviejų savitų spalvų:

Suanglėjusios žarijos (Embered) (200 x 3600 x 32mm)

Degintas medis (Charred) (176 x 3600 x 32mm)

⬆️ Aišrios linijos ir viena spalva

Millboard® Carbonised tai puikus partneris šiuolaikiškoms terasoms. Maišykite ir derinkite ties tendencijų ribomis šiurkščias ir glotnias tekstūras, matiškumą ir blizgesį, šviesias ir tamsias spalvas.



apsilankykite
www.valvesta.lt/millboard



Suanglėjusios žarijos (Embered)



Vidaus dekoru elementai lauke

Blizgūs metaliniai baldai tai įdomi alternatyva tradicinių natūralių medžiagų baldams. Rinkitės skulptūrinius, modernistinius baldus, pavyzdžiui kaip šis legendinis Eames dizainas ir ieškokite siluetą išryškinančių chromo, juodos arba baltos spalvos derinių.

Grindys: Millboard® gilaus rašto balintas ąžuolas (Enhanced Grain Limed Oak) Siena: Millboard® degintas medis (Carbonised Charred)

Dramatiškas efektas

Sukurkite stilingą ir šiuolaikinę lauko erdvę, derančią su jūsų namų interjeru, su ryškiomis dizaino detalėmis ir naujausių tendencijų akcentais.

STILIUS

Naujos aukštumos

MILLBOARD® KOLEKCIJOS
UNIVERSALUMAS REIŠKIA, KAD
KŪRIBINGUMO RIBOS NĖRA APIBRĖŽTOS

Nebūtina apsiriboti tik žemės lygiu! Sukurkite mieste savo oazę, išraiškingą Millboard® lentų ir augalų sieną, arba derinkite įvairias spalvas ir tekstūras, kad suformuoti prabangias bet paprastas zonas plačiose erdvėse. To paties stiliaus Millboard® terasinės lentos ant sienų sukuria didesnio ploto iliuziją.



www.millboard.lt



Tobulas balansas

Šalta, vienspalvė paletė sukuria idealų foną žaismingam apšvietimui. Pratęskime Japonijos įkvėptos Millboard® Carbonised kolekcijos temą su popieriniais žibintais ar subtilios girliandos spalvų injekcija.



MILLBOARD® LENTOS YRA LABAI ATSPARIOS UV SPINDULIŲ POVEIKIUI, UŽTIKRINTAS MINIMALUS BLUKIMAS IR SPALVŲ POKYTIS LAIKUI BĖGANT.



Millboard® LastaGrip



Mūsų LastaGrip kolekcijos dizainas siūlo mūsų aukščiausią apsaugos nuo paslydimo reitingą be nemalonių kitų gamintojų rievėtų paviršių pojūčių. Idealios grindų įrengimui prie baseinų, lieptams, žaidimų aikštelėms ir visur ten kur yra lietaus arba vandens.

Lentos matmenys: 200 x 3600 x 32mm

Neslystanti danga

Niekados nežinome ką mums atneš permainingi orai, todėl Millboard® LastaGrip® yra paruoštos bet kokioms situacijoms. Banguota, daugelio juostelių paviršiaus tekstūra ir Lastane® danga veikia išvien, kad apsaugotų batus nuo slydimo net kai paviršius yra šlapias, o tai reiškia, kad galite ja vaikščioti be rizikos paslysti. Dizainas taip pat sumažina stumdomų baldų garsą, todėl tai puikus pasirinkimas atviroms restoranų terasoms.



Varinis ąžuolas (Coppered Oak)



Auksinis ąžuolas (Golden Oak)

Varinis ąžuolas (Coppered Oak)



**Semkitės įkvėpimo ir
įgyvendinkite savo idėjas
naudodami mūsų
vizualizavimo įrankį
millboard.co.uk**

Millboard® apvadaai

Suapvalintas apvadas

Matmenys: 50 x 2400 x 33mm



1. Eukaliptas (Jarrah)
2. Vario (Coppered)
3. Balintas ąžuolas (Limed Oak)
4. Auksinis ąžuolas (Golden Oak)
5. Vintage
6. Dūminis ąžuolas (Smoked Oak) (tinka ir Driftwood)
7. Carbonised



www.vestaly/millboard



MILLBOARD®
LENTOS YRA NESLIDŽIOS



Millboard® atbrailos

Mes žinome, kad grožis slypi detalėse, todėl mūsų atbrailų kolekcija nepastebimai susilieja su jūsų pasirinkta Millboard® lentų kolekcija ir užtikrina vientisą galutinį efektą.



Atbrailos matmenys: 146 x 2400 x 12mm



3.

Millboard® atbrailų spalvos

1. Eukaliptas (Jarrah)
2. Carbonised
3. Varinis ąžuolas (Coppered Oak)
4. Auksinis ąžuolas (Golden Oak)
5. Balintas ąžuolas (Limed Oak)
6. Dūminis ąžuolas (Smoked Oak) (tinka ir Driftwood)
7. Vintage




Daugiau informacijos apie Millboard® atbrailų montavimą ir apdailą žiūrėkite 57 psl.



Varinio ąžuolo (Coppered Oak) standartinė atbraila ir suapvalintas apvadas



Auksinio ąžuolo (Golden Oak) super lanksti atbraila ir lankstus suapvalintas apvadas



7.



Jūsų mėgstamiausias

Galima rinktis iš aštuonių autentiškų Millboard® lentų spalvų. Nesvarbu koks yra jūsų stilius ar poreikis, visados rasite sau tinkantį atspalvį. Kaip užsisakyti nemokamus pavyzdžius žiūrėkite 58 psl.

Auksinis ąžuolas

Varinis ąžuolas

Eukaliptas (Jarrah)

Vintage

Variantai:

Millboard® gilaus rašto (Enhanced Grain)* Millboard® LastaGrip
Millboard® Tactile
Briaunuotas apvadas
suapvalintas apvadas
atbrailos lenta

*pavyzdys

Variantai:

Millboard® gilaus rašto (Enhanced Grain)* Millboard® LastaGrip
Millboard® Tactile
Briaunuotas apvadas
suapvalintas apvadas
atbrailos lenta

*pavyzdys

Variantai:

Millboard® gilaus rašto (Enhanced Grain)* Millboard® Tactile
Briaunuotas apvadas
suapvalintas apvadas
atbrailos lenta

*pavyzdys

Variantai:

Millboard® sendintas ąžuolas
(Weathered Oak)* Millboard® Tactile
Briaunuotas apvadas
suapvalintas apvadas
atbrailos lenta

*pavyzdys

Dėl dažymo
rankiniu būdu,
atspalviai
gali skirtis.

Dūminis ąžuolas

Balintas ąžuolas

Driftwood

Carbonised

Variantai:

Millboard® gilaus rašto (Enhanced Grain)* Millboard® Tactile

Briaunuotas apvadas
suapvalintas apvadas
atbrailos lenta

*pavyzdys

Variantai:

Millboard® gilaus rašto (Enhanced Grain)* Millboard® Tactile

Briaunuotas apvadas
suapvalintas apvadas
atbrailos lenta

*pavyzdys

Variantai:

Millboard® sendintas ąžuolas
(Weathered Oak)* Millboard® Tactile

Briaunuotas apvadas
suapvalintas apvadas
atbrailos lenta

*pavyzdys

Variantai:

Millboard® Charred*
Millboard® Embered
Millboard® Tactile
Briaunuotas apvadas
suapvalintas apvadas
atbrailos lenta

*pavyzdys

Įrengimas ir tvirtinimas

**Svarbūs priedai, kurie užtikrina
idealų užbaigimą.**

Touch-up dangos

Skirtos padengti nupjautų lentų galus, septynios spalvos atitinka mūsų Millboard® terasinių lentų spalvas.

Skardinė
500ml




Durafix tvirtinimo elementai

Mūsų unikali, paslėptų tvirtinimo elementų sistema supaprastina Millboard® terasinių lentų montavimą. Nereikia gręžti skylių, daryti užlaidų ar tvirtinti fiksatorių – tereikia tiesiog prisukti. Kiekviena Millboard® terasinė lenta padengta Lastane® danga, kuri tiesiog užtraukia skylę virš varžto galvutės ir palieka tik nežymų ženklą ant visiškai lygaus paviršiaus. Durafix elementai gaminami iš nerūdijančio plieno, turi savaime įsigręžiantį sriegį, šešiakampę Torx tipo galvą, jų paviršius specialiai vaškuojamas. Medsraigčių pakuotėje rasite net atitinkamą suktuvo galvutę.

Tvirtinimo elementai

4.0 x 50mm Pakuotėje 500 vnt. Kodas: FT50P500

Apytikslė išeiga – 22 vnt. vienai lentai

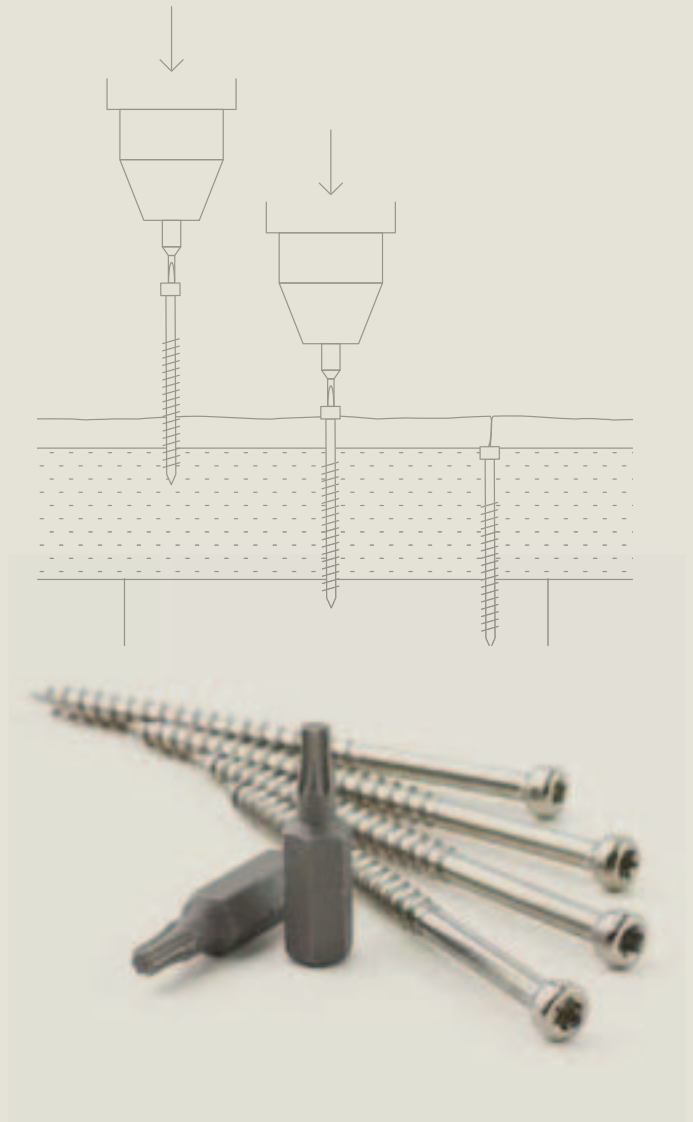

Sijų padai


Mūsų guminiai sijų padai yra nepakeičiami, jei Millboard® terasinė lentos klojamos ant kietų paviršių. Šie padai taip pat pasižymi akustine nauda, nes riboja garso sklaidimą. Greitai ir paprastai montuojami, galima pasirinkti variantą su aukščio reguliavimo galimybe.

Skaičius vienam m²*

Gyvenamasis namas 4.50

Komercinės patalpos 6.25


* Apytikslis skaičius - kiekiai gali skirtis priklausomai nuo projekto

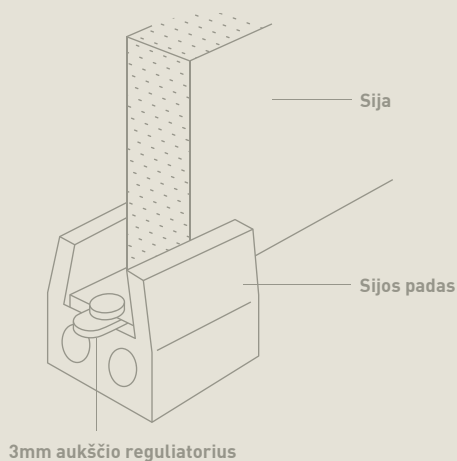

Sijos padas 10mm Kodas: PJ10

Sijos padas 38mm Kodas: PJ38

Aukščio reguliatorius 3mm Kodas: PJ03

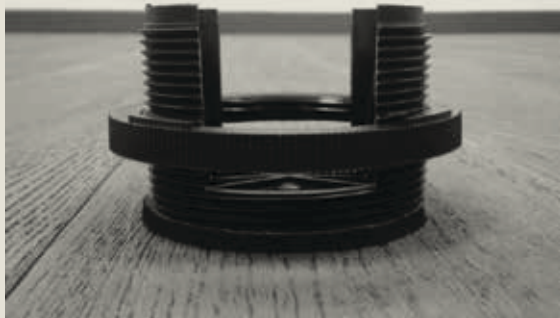

Atraminiai žiedai

Millboard® atraminiai žiedai skirti naudoti riboto aukščio plotuose, užtikrina oro cirkuliaciją ir apsaugo stogo membraną, tuo pačiu leidžia vandeniui laisvai nubėgti vandeniui ir apsaugo nuo jo kaupimosi.


Skaičius vienam m²*

Gyvenamasis namas 4.50

Komercinės patalpos 6.25

* Apytikslis skaičius - kiekiai gali skirtis priklausomai nuo projekto

9mm guma

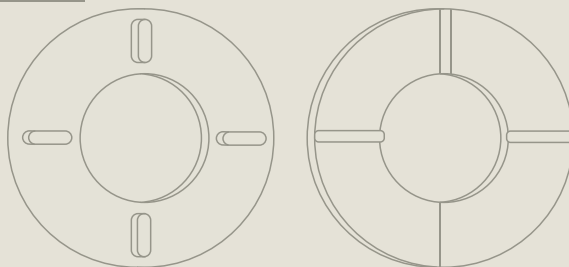


Guminis žiedas 9mm Kodas: PPR09

Plastikinis žiedas 15mm Kodas: PPR15

Tarpikliai 3mm Kodas: PPR03

15mm plastikas

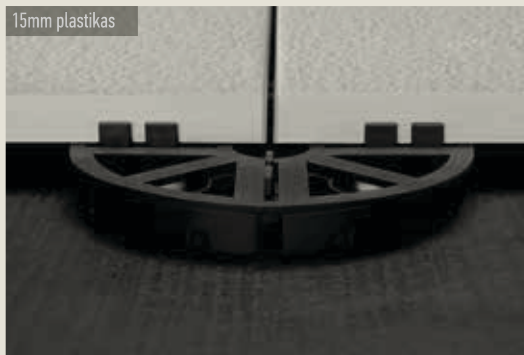

Cokoliai


Mūsų reguliuojami cokoliai puikiai tinka pakylų ir terasų įrengimui. Jų išmanus dizainas leidžia komunikacijas ir vamzdynus paslepti po Millboard® terasinėmis lentomis, o taip pat pagerina ventiliaciją ir apsaugo nuo puvėsio. Sijų svoris paskirstomas tolygiai, cokoliai užtikrina tvirtą atramą. Galimi įvairaus dydžio reguliuojami variantai (net iki 300mm) užtikrins jums visišką pasirinkto ploto aukščio kontrolę.

Skaičius vienam m²*


Gyvenamasis namas 4.50

Komercinės patalpos 6.25


* Apytikslis skaičius – kiekiai gali skirtis priklausomai nuo projekto

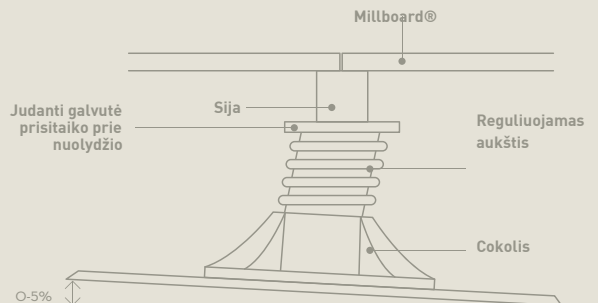

Dydžių variantai Fiksuota galvutė:




**22-30mm
Cokolis**
Kodas: PPA030J




**28-37mm
Cokolis**
Kodas: PPA037J


Dydžių variantai Savaime išsilyginanti galvutė:




**40-56mm
Cokolis**
Kodas: PPA056




**50-70mm
Cokolis**
Kodas: PPA070

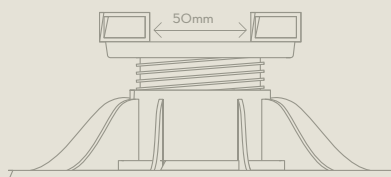


**70-110mm
Cokolis
Savaime išsilyginantis**
Kodas: PPA110

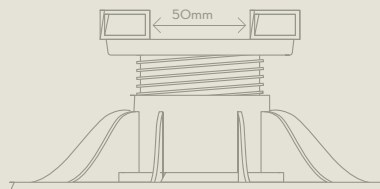

**110-160mm
Cokolis
Savaime išsilyginantis**
Kodas: PPA160

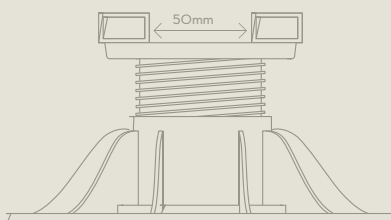

**150-210mm
Cokolis**
Kodas: PPA210

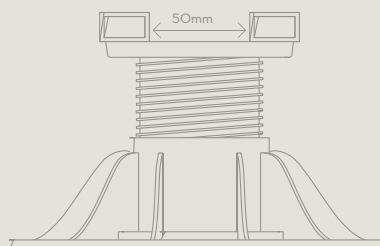

**200-300mm
Cokolis**
Kodas: PPA300



Plas-pro sprendimai

Idealus pasirinkimas visų sezonų grindims ir patvarus, atsparus ir praktiškas sprendimas statiniams drėgnoje aplinkoje, pavyzdžiui molai, žvejybos platformos, baseinai, stogo terasos ir takai. Pagamintos iš 100% perdirbto plastiko, nepūva, neskyla ir nelūžta.



www.valvesta.lt/mlboard




Sijos sekcija 125 x 50 x 3000mm
Kodas: P1205B300



Stogo terasos lentjuostė 50 x 50 x 2400mm
Kodas: P0505B240



Stulpo sekcija
100 x 100 x 3000mm
Kodas: P1010B300

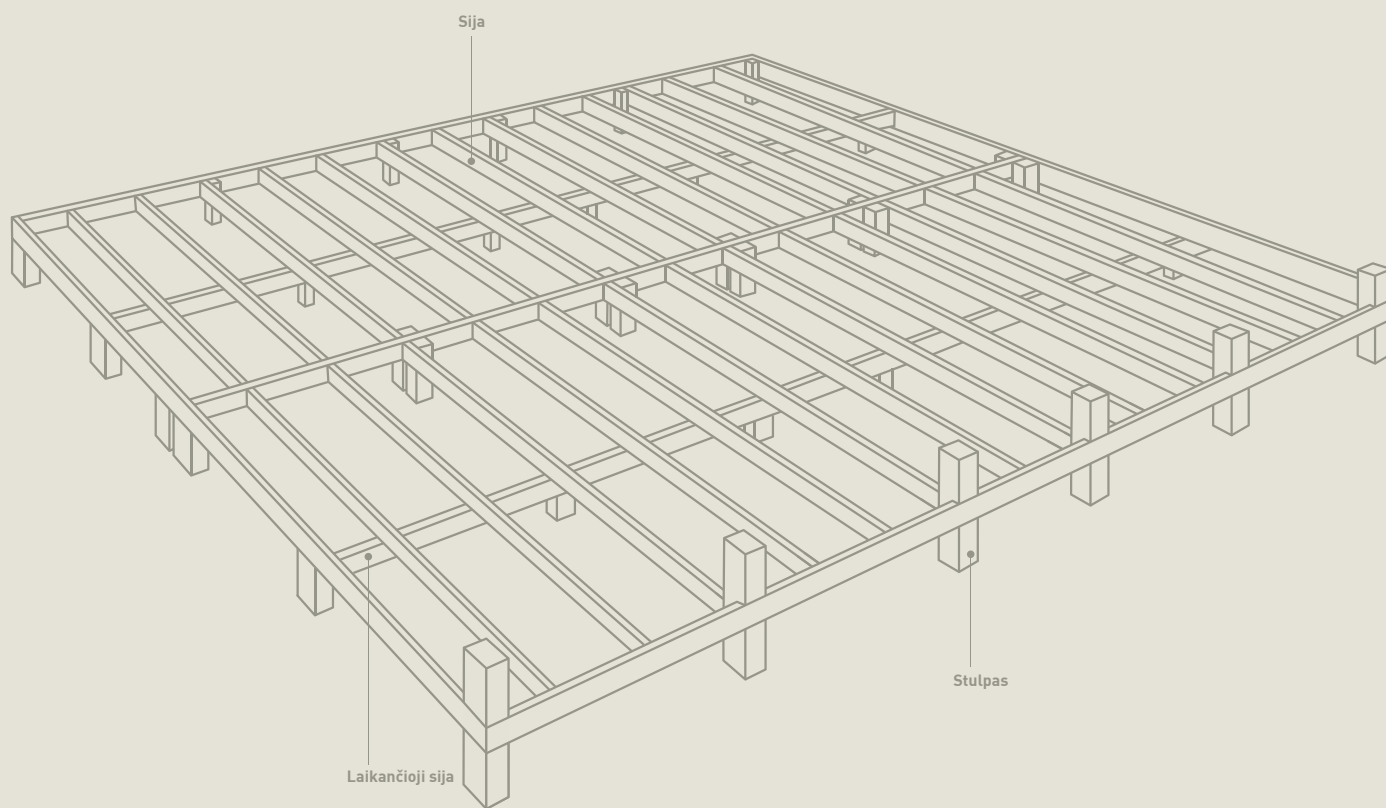

Specifikacijos

Galimos spalvos, matmenys ir visos Millboard® kolekcijos aprėptis

055

Millboard® gilus raštas	Kodas	Spalva	Galimi dydžiai	Tvirtinimo būdas	Išėiga su 4mm tarpu
	MDE176C	Coppered Oak	176 x 3600 x 32mm	Durafix	1.54 lentos vienam m² įrengimui
	MDE176G	Golden Oak			
	MDE176J	Jarrah			
	MDE176L	Limed Oak			
	MDE176D	Smoked Oak			

Žiūrėti 10 psl.

Millboard® sendintas ažuolas (Weathered Oak)	Kodas	Spalva	Galimi dydžiai	Tvirtinimo būdas	Išėiga su 4mm tarpu
	MDW200D	Driftwood	200 x 3600 x 32mm	Durafix	1.36 lentos vienam m² įrengimui
	MDW200V	Vintage			

Žiūrėti 20 psl.

Millboard® LastaGrip	Kodas	Spalva	Galimi dydžiai	Tvirtinimo būdas	Išėiga su 4mm tarpu
	MDL200C	Millboard® varinis	200 x 3600 x 32mm	Durafix	1.36 lentos vienam m² įrengimui
	MDL200G	ąžuolas (Golden Oak) Auksinis ąžuolas			


Žiūrėti 36 psl.

Millboard® degintas medis (Carbonised) Žiūrėti 28 psl.	Kodas		Spalva Carbonised	Galimi dydžiai		Tvirtinimo būdas	Išauga su 4mm tarpu 1.54 lentos vieno m² įrengimui
	MDE176E			176 x 3600 x 32mm			
Millboard® suanglėjusios žarijos Žiūrėti 28 psl.	Kodas		Spalva Carbonised	Galimi dydžiai		Tvirtinimo būdas	Išauga su 4mm tarpu 1.36 lentos vienam m² įrengimui
	MDW200E			200 x 3600 x 32mm			
Suapvalintas apvadas Žiūrėti 40 psl.	Standartinė	Lanksti	Spalva Carbonised Coppered Oak Smoked Oak* Golden Oak Jarrah Limed Oak Vintage	Galimi dydžiai 50 x 2400 x 33mm	Tvirtinimo būdas Durafix	Išauga su 4mm tarpu n/a	
	MEBN50E	MEBF50E					
	MEBN50C	MEBF50C					
	MEBN50D	MEBF50D					
	MEBN50G	MEBF50G					
	MEBN50J	MEBF50J					
	MEBN50L	MEBF50L					
	MEBN50V	MEBF50V					
*Taip pat su Driftwood spalva							
Briaunuotas apvadas Žiūrėti 41 psl.	Standartinė	Lanksti	Spalva Carbonised Coppered Oak Smoked Oak* Golden Oak Jarrah Limed Oak Vintage	Galimi dydžiai 50 x 2400 x 33mm	Tvirtinimo būdas Durafix	Išauga su 4mm tarpu n/a	
	MERN50E	MERF50E					
	MERN50C	MERF50C					
	MERN50D	MERF50D					
	MERN50G	MERF50G					
	MERN50J	MERF50J					
	MERN50L	MERF50L					
	MERN50V	MERF50V					
Atbrailos lenta Žiūrėti 42 psl.	Standartinė		Spalva Carbonised Coppered Oak Smoked Oak* Golden Oak Jarrah Limed Oak Vintage	Galimi dydžiai 146 x 2400 x 12mm (Standartas)	Tvirtinimo būdas Durafix	Išauga su 4mm tarpu n/a	
	MFN146E						
	MFN146C						
	MFN146D						
	MFN146G						
	MFN146J						
	MFN146L						
	MFN146V						
*Taip pat su Driftwood spalva							

Montavimo ir eksploataavimo informacija

Saugojimas ir tvarkymas

Millboard® terasinės lentos turėtų būti saugomos ant plokščio paviršiaus arba ne didesniu nei 400mm atstumu sudėtų tašelių ir sukrautos priekine puse į priekinę pusę, o ne kitaip. Būkite atsargūs, netraukite lentų nuo padėklo ir netrinkite tarpusavyje, nes tokiu būdu galite pažeisti paviršius; padėklą galima perkelti į kitą vietą, jei Millboard® lentos yra prie jo saugiai pritvirtintos. Dirbdami su Millboard® terasinėmis lentomis naudokite pirštines ir dėvėkite marškinus ilgomis rankovėmis, būkite atsargūs jas keldami – jos gana sunkios. Rekomenduojame, kad lentą neštu du žmonės.

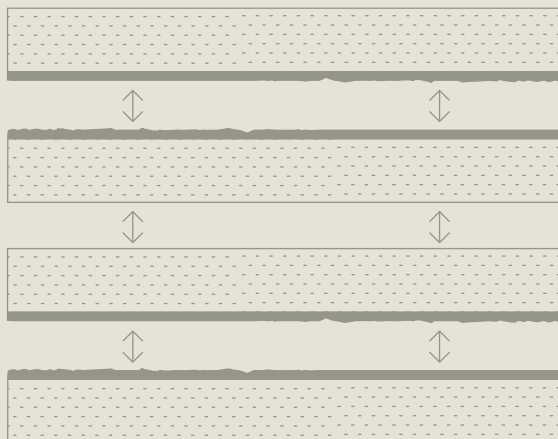

Lentos turi būti saugomos sudėtos priekiu į priekį ir nugarą į nugarą.

Spalva

Siekdami atkartoti natūralios medienos išvaizdą, mes specialiai naudojame papildomą spalvos tonavimą. Todėl skirtingos lentos ar net tos pačios lentos atspalvis gali būti netolygus. Tai reiškia, kad nedidelės lentos pavyzdžio atraižos spalva gali truputi skirtis nuo visos lentos spalvos.

Žinoma, mes rūpinamės užtikrinti maksimalų spalvos vienodumą, bet skirtingų partijų atspalviai gali skirtis. Kad to išvengtų, rekomenduojame užsisakyti visą reikiamą kiekį viena siunta. Jei turite skirtingų partijų lentų, pabandykite jas tiesiog sumaišyti ir tolygiai išdėlioti atspalvius. Kaip ir visų kitų ultravioletinių saulės spindulių ir atmosferinių veiksnių nuolat veikiamų dalykų, lentų spalva ilgainiui truputi išbluks ir suvienodės. Jei siuntoje rasite netinkamos spalvos ar koku būdu pažeistą gaminį, atidekite jį į šalį ir kreipkitės į Millboard.




Skirtingų partijų atspalviai gali skirtis



Tarpai tarp sijų

Gyvenamosios ir nedidelio intensyvumo komercinės paskirties objektams rekomenduojamas tarpas tarp sijų centro yra 400mm. ❶


Komerciniuose objektuose, tiltų, balkonų, prieplaukų, prie įėjimų ir laiptų konstrukcijose taikomas 300mm atstumas tarp sijų centrų. Jei montuojate išilgai perpjautą Millboard® terasinę lentą, atitinkamai sumažinkite atstumus tarp sijų centrų. Kiekviena lenta turi būti atremta ant mažiausiai trijų sijų.

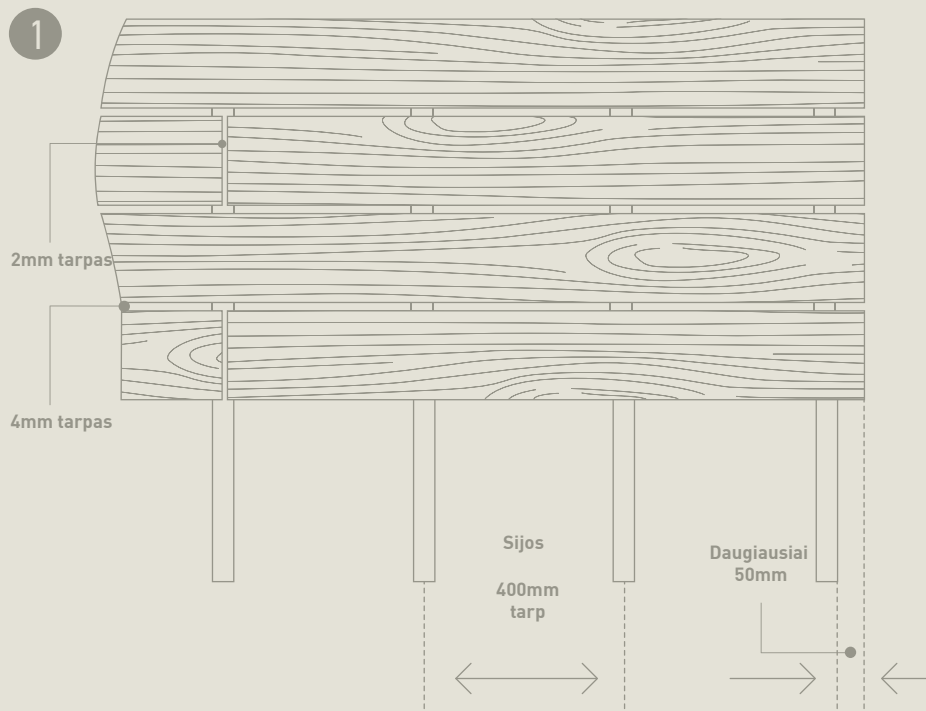

❷ Jei lentos klojamos ant sijų 45° kampu, sumažinkite atstumą tarp sijų centrų iki 300mm gyvenamosios paskirties objekte ir iki 240mm komercinės paskirties objekte.

Visados palikite 10mm kompensacinį tarpą tarp sienų ir sijų galų.

Plas-Pro apdailos elementų tvirtinimui išgręžkite kiek didesnes skyles, kad liktu vietos medžiagų plėtimuisi. Bent trečdalis polio ilgio turi būti žemėje, mažiausiai 400mm. Sujungimai tarp lentų visados turi būti ant sijų.

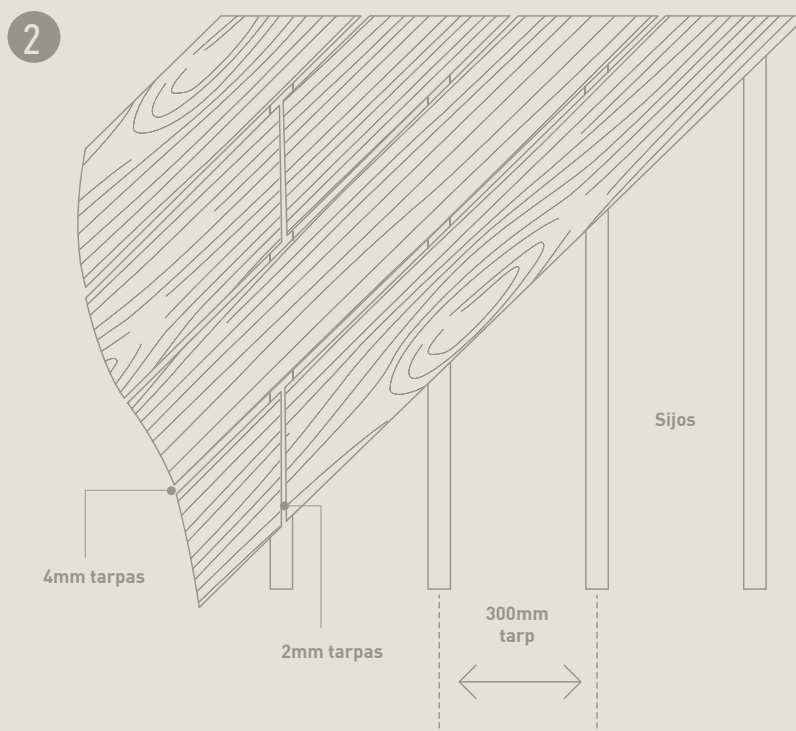

Montavimo ir eksploataavimo instrukcija

Tvirtinimas prie pagrindo



Durafix nerūdijančio plieno tvirtinimo elementai leidžia tvirtinti lentes be jokių anksčiau išgręžtų skylių ar igilinimų, užtenka tiesiog įsukti. Nustatykite į vietą, lengvai įspauskite, pradėkite lėtai sukuti suktuvu ir didinkite apsakas; sukite lėči-au kai varžto galvutė pasieks viršutinę Lastane® dangą.

❸ Varžto galvutė turi būti apie 5mm po dangos paviršiumi.

❹ Ant paviršiaus turėtų likti nedidelė, neišsiskirianti skylutė. Jei naudojate kitus nei mūsų rekomenduojami Durafix tvirtinimo elementai arba nesilaikote šių rekomendacijų, galite netekti garantijos.

Kiekvienoje sijos ir lentos susikirtimo vietoje sukami du varžtai. Trumpesnių lentų galų tvirtinimui rekomenduojame naudoti tris varžtus. Į lentų galus varžtus sukite truputį įkypai, kad tvirtinimo taškas nebūtų visiškai prie pat jos krašto,

❺ t.y. apie 20–25mm nuo lentos galo ir 30mm nuo sijos. Lentų matmenys yra stabilūs, todėl jos montuojamos paliekant tik 4mm tarpus tarp lentų ir 2mm tarpus lentų galuose. Lentų matmenų variacija +/- 2%. Geriausia praktika: pritvirtinti vieną lentos galą, pakoreguoti tarpą (jei reikia) ir pritvirtinti lentos centrą, po to - kitą lentos galą. Galiausiai prisukti lentą prie likusių sijų. Dirbant rekomenduojame naudoti virvutę.

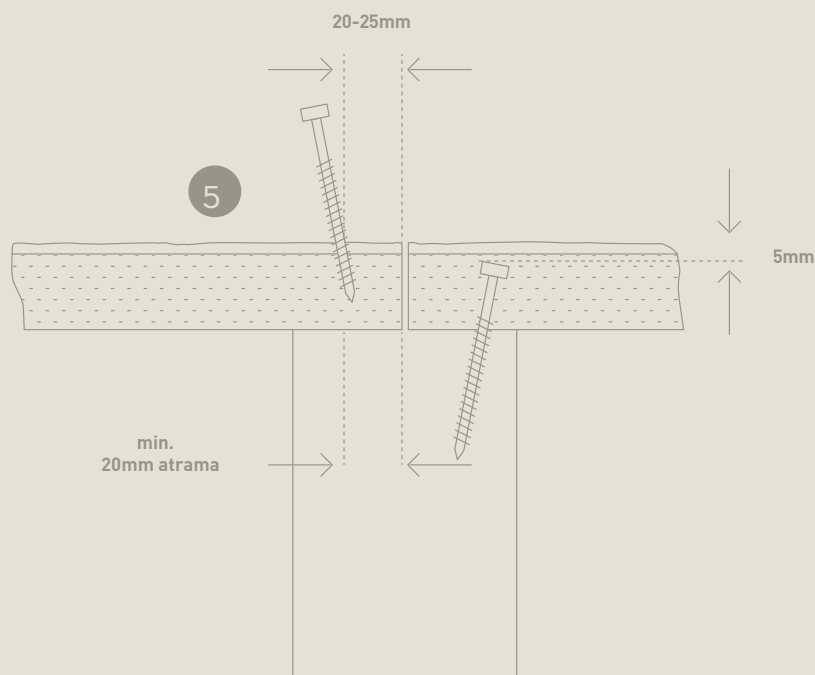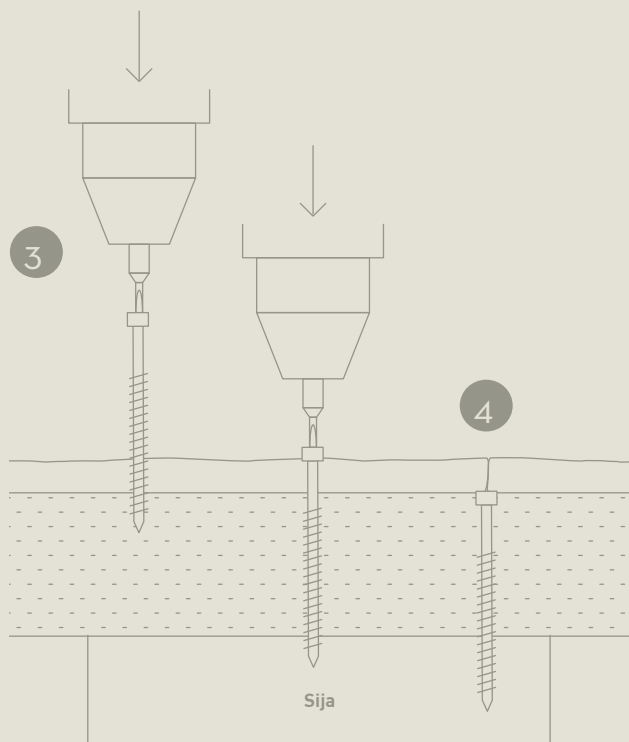

Millboard® terasinės lentos pjovimas

Millboard® terasinės lentas galima pjauti tradiciniais pjūklais, bet rekomenduojame naudoti universalias medienos pjovimo stakles su anglinio plieno disku. Dėl pjūvių netenkame suformuoto Millboard® terasinės lentos galo, todėl tokius galus geriausia paslėpti mažiau matomose vietose prie sienų arba po apdailos profiliu. Matomų pjūvių vietų apdailai naudokite mūsų Touch-up Coating dangą (46 psl.). Nuoraižas tvarkykite kaip bendras atliekas, nedeginkite. Pjaudami Millboard® terasinės lentas naudokite standartinį PPE respiratorių, apsauginius akinius, pirštines ir dėvėkite drabužius ilgomis rankovėmis. Naudokite pjovimo stakles su dulkių surinkimo priedu. Lentas pjaukite tik įsitikinę, kad jos turi solidžią atramą.



Tvarkymas

Jei po montavimo ant Millboard® lentų liko nešvarumų, juos lengvai nuplausite karštu vandeniu su muilu ir kietu šepetėliu. Bet kokias cemento ar kalkių dėmes galima pašalinti naudojant Geocel Brick & Mortar Cleaner valiklį. Laikykitės valiklio naudojimo instrukcijos ir pirma išbandykite ant nedidelio paviršiaus, po penkių minučių nuplaukite vandeniu su muilu.

Atbrailos, briaunos ir kampai

Laipytų pakopų ir kraštinių apdailai rekomenduojame mūsų specialius apvadus. Jie padengti papildomu Lastane® dangos sluoksniu ir pasižymi padidintu atsparumu dėvimuisi. Galimi du apvado variantai: suapvalintas 6 arba briaunotas 7. Apvadu paliekama mažiausiai 25mm pločio vietos atramai ant sijos. Kai tvirtinate apvadą ir atbrailą, rekomenduojame labai tiksliai nupjauti galus, kad jie gerai priglustu. Subtilų vizualinį efektą sukuria apvado ir atbrailos elementų tarpusavio sujungimo vietų išskyrimas – venkite jų išdėstymo vienoje linijoje.

Taip pat siūlome abiejų tipų apvadus ir šonines atbrailas iš lankščios medžiagos, tinkamos suapvalintiems kampams. Lankstaus apvado išlinkis gali atkartoti daugiausiai 3 metrų skersmens išgaubimą. Šiuos lankščius profilius reikia pašildyti bent iki kambario temperatūros (apie 20°C) ir atsargiai pritvirtinti. Standartinės atbrailos išlinkis taip pat atkartoja daugiausiai 3 metrų skersmens išgaubimą, statiesiems kampams naudojama labiau lanksti atmaina. Tvirtinimas pradedamas nuo galo ir toliau tvirtinama paeiliui kas 300mm. Ši medžiaga pilnai neužden-gia tvirtinimo elementų ir varžtų galvutės lieka dalinai matomos.

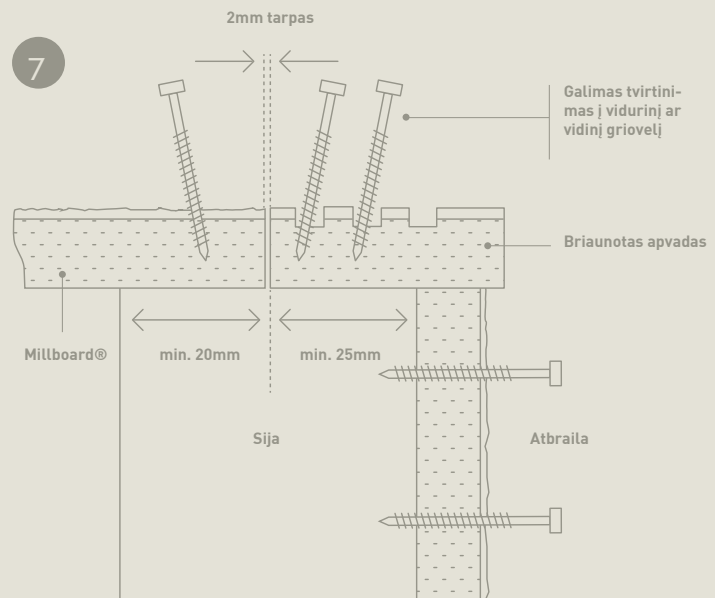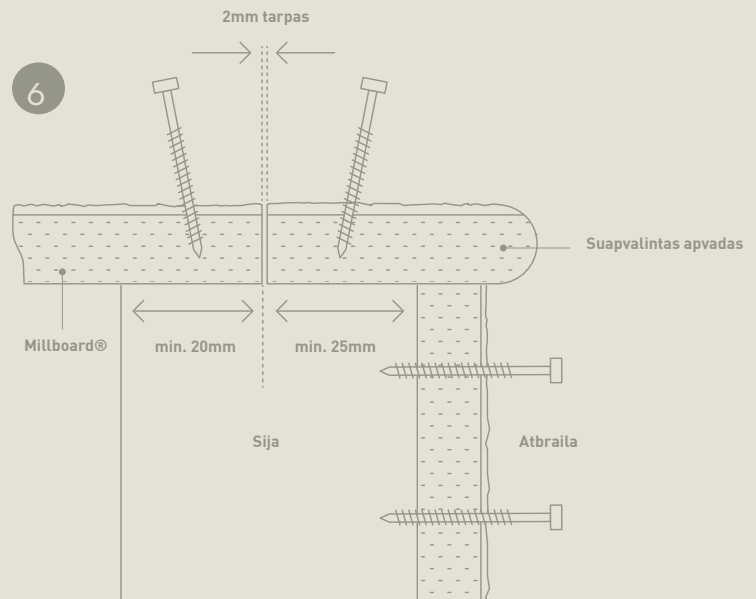

Dažniausiai užduodami klausimai

Kur galiu naudoti Millboard® terasines lentas?

Millboard® produktai yra labai universalūs ir juos galima naudoti praktiškai visuose lauko statiniuose. Naudokite terasų, balkonų, stogo sodų, takų, tiltų, lieptų, laiptų, sodo takų ir daugelio kitų statinių įrengimui..

Ar Millboard® lentas reikia impregnuoti?

Ne, visos Millboard® terasinės lentos yra specialiai apdorojamos gamykloje tam, kad į Jūsų rankas patektų idealios būklės produktas. Per kelias pirmąsias naudojimo savaites ant paviršiaus kauptis lietaus lašeliai, tačiau nesijaudinkite – tai yra normalu ir tai praeis, kai laikinai papildoma danga nusiplaus.

Ar ant Millboard® lentų lieka žymės?

Lastane® danga pasižymi dideliu atsparumu braižymui, maisto ir gėrimų dėmėms, kasdieniam naudojimui. Aštrūs daiktai, tokie kaip neapsaugotos stalo ar kedės kojos, aukštakulniai ar metaliniai dekoratyviniai vazonų laikikliai gali palikti ant paviršiaus žymes, todėl reikėtų į tai atkreipti dėmesį.

Kaip valyti Millboard® terasines lentas?

Millboard® terasinės lentos gaminamos iš neporėtos kompozitinės medžiagos, jos yra atsparios samanojimui ir joms nereikia specialios priežiūros. Išsipylusius skysčius ir dėmes lengvai pašalinsite su šluoste ir trupučiu švelnios valymo priemonės. Nenaudokite skiediklių, cheminių medžiagų ir abrazyvinių valiklių, kurie gali pažeisti Millboard® lentas – be to, plovimas aukštu slėgiu visai nėra būtinas.

Ką daryti jei sninga arba lentos padengtos ledu?

Jei norite, kad ant Millboard® terasinių lentų nesikauptų ledas, galite panaudoti žiupsnelį smulkios virtuvinės druskos. Nenaudokite akmens druskos, nes joje yra molio ir smėlio priemaišų kurios veikia kaip abrazyvas. Po žiemos nuvalykite lentas vandeniu su muilu ir minkštu šepetiu.

Ar Millboard® produktams suteikiama garantija?

Taip, suteikiame 25 metų ribotą garantiją gyventojams ir 5 metų komercinę garantiją, todėl galite būti ramūs dėl pelėsio ir miltligės, deformacijų ar skylimo. Daugiau informacijos www.valvesta.lt/millboard

Ar Millboard® lentos yra neslystančios?

Taip, pagal atliktus BS79.76 slidumo testus visų faktūrų Millboard® lentos gavo aukščiausius priešslidimo įvertinimus, net ir šlapiomis sąlygomis.

Ar Millboard® spalvos yra pastovios?

Kaip ir visų kitų grindų dangų atveju, rekomenduojame įsigyti visą reikiamą Millboard® lentų kiekį vienu sykiu, kad užtikrinti maksimalų spalvos tolygumą. Net jei Millboard® terasines lentas įsigijote ne vienu pirkimu, galite maišyti skirtingų partijų lentas ir sukurti savo vienintelę subtilią variaciją.

Ar Millboard® lentą galima pjauti kaip medį?

Millboard® terasines lentas galima pjauti tradiciniais pjūklais, bet rekomenduojame naudoti universalias medienos pjovimo stakles su anglinio plieno disku. Dėl pjūvių netenkame suformuoto Millboard® terasinės lentos galo, todėl tokius galus geriausia paslėpti mažiau matomose vietose prie sienų arba po apdailos profiliu. Tinkamą Touch-up dangą matomų pjūvių dažymui galima įsigyti atskirai. Žiūrėti 46 psl.

Kokie tvirtinimo elementai labiausiai tinka Millboard® lentų montavimui?

Po atliktų išsamių tyrimų, rekomenduojame ir parduodame specialiai Millboard® lentoms sukurtus Durafix nerūdijančio plieno savisriegius. Lentų nereikia gręžioti ar daryti kokių nors pagilimų, Lastane® medžiaga savaime užsitraukia ir palieka praktiškai nematomą paviršiaus žymę. Žiūrėti 46 ir 56 psl.

Ar galite rekomenduoti montuotojus?

Mes turime rekomenduojamų montuotojų, kurie gali suteikti jums šią paslaugą, tinklų visos šalies teritorijoje. Rekomenduojami paslaugos tiekėjai pasižymi aukštu profesionalumu ir darbo kokybe, bet jūs visados turėtumėte laikytis įprastų atsargumo taisyklių prieš sudarydami sutartį su trečiaja šalimi, ypač jei reikalaujamas užstatas.

Turite kitų klausimų?

Iškilus bet kokiems techniniams, montavimo ar priežiūros klausimams, apsilankykite www.valvesta.lt/millboard, susisiekite su technine tarnyba telefonu +370 41 545353, arba rašykite mums el. paštu valvesta@valvesta.lt.

Užsisakykite Millboard® pavyzdžius internetu

Geriausia įsitikinti savo akimis. Apsilankykite www.valvesta.lt/millboard ir užsisakykite tris pavyzdžius – visiškai nemokamai.



Kaip užsisakyti

Taip paprasta džiaugtis Millboard®

1

leškokite idėjų

Susipažinkite su mūsų brošiūroje arba tinklalapyje pateiktomis dizaino idėjomis ir visa Millboard® kolekcija.

2

Išsirinkite savo Millboard® produktą

Užsisakykite internetu nemokamus pavyzdžius, kad galėtumėte galutinai apsispręsti dėl spalvos ir faktūros, arba apsilankykite salone ar pardavimo vietoje.

3

Nepamirškite užbaigimo akcentų

Išsirinkite tinkamas atbrailas ir apvadus, tvirtinimo elementus ir ne tik.

4

Susisiekite su profesionalais

Suraskite nepriklausomą montuotoją arba kreipkitės dėl rekomendacijos į mus. Išsamiau www.valvesta.lt/millboard

5

Nusipirkite ir įsirenkite patys

Jūs galite užsisakyti Millboard® lentas autorizuotoje prekybos vietoje ir sumontuoti jas savarankiškai.



Live.
Life.
Outside.™

Importuotojas: UAB „VALVĖSTA“ Pramonės g.16, Kuršėnai,
81123 Šiaulių r. sav. Tel.: (+370) 41 545353, (+370) 41 502053
Faks.: (+370) 41 502054 El. paštas: valvesta@valvesta.lt www.valvesta.lt
Daugiau informacijos apie Millboard® produktus www.valvesta.lt/millboard



Sendintas vintažinis ąžuolas (Weathered Oak Vintage)



Live.
Life.
Outside.™



Importuotojas: UAB „VALVĖSTA“ Pramonės g.16, Kuršėnai,
81123 Šiaulių r. sav. Tel.: (+370) 41 545353, (+370) 41 502053
Faks.: (+370) 41 502054 El. paštas: valvesta@valvesta.lt www.valvesta.lt

Daugiau informacijos apie Millboard® produktus www.valvesta.lt/millboard